

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **11-03-01-01**
 Konstruktionsart **Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem**
 Anschluss **Attikaanschluss**
 Untergruppe/Variante **Attikaanschluss, Flachdach, nicht genutzt, mehrlagige Bitumenabdichtung: Putzabschluss mit Fugendichtband und Attikablech mit Windablaufkante, erhöhte Bewitterung**


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
6	Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	d	0,160	m
6	Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	λ	0,026	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,170	W/(m ² K)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach"	U	0,160	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	-0,007	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θ_{min}	17,8	°C

Konstruktionszeichnung

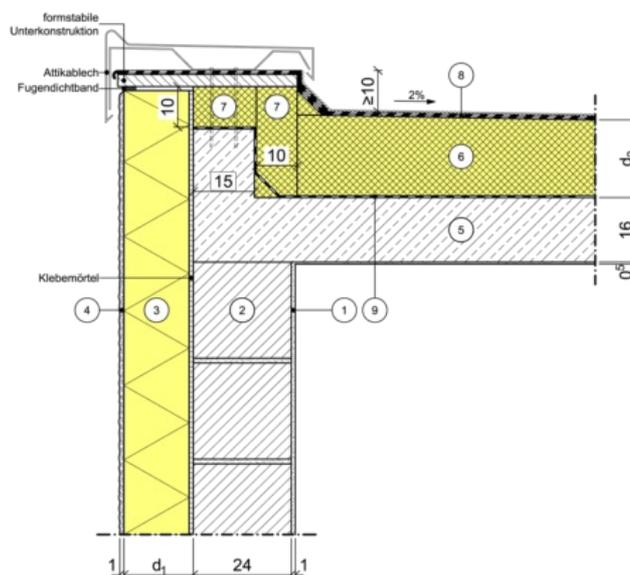

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

